
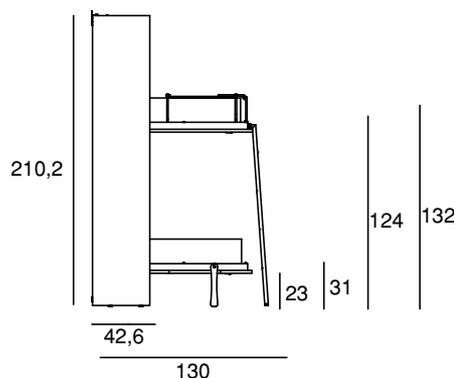


gemini castello / letto a scomparsa

essedue/
comfortdesign

Sistema letto orizzontale abbattibile, con l'ausilio di pistoni a gas, completo di reti a doghe. Facciata caratterizzata da pannelli (anta) con maniglia L2 (di serie). Specificare finitura maniglia. E' possibile applicare maniglie differenti. Predisposizione per sei protezioni removibili di cui due nella rete inferiore (testa - piedi) e quattro in quella superiore. Il letto appoggia su piedi metallici che fuoriescono dalla rete in fase di apertura.

modularità in profondità - H. 210,2 cm.


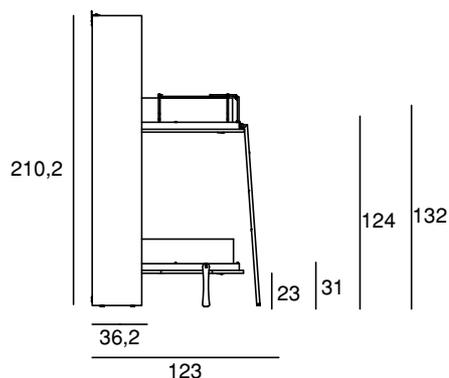


modularità in larghezza





L.214,5 cm

composizione facciata

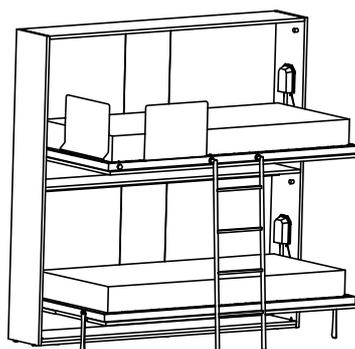

Scaletta: posizione fissa, come da schema, ha funzione di sostegno per la rete superiore. Protezioni: due (di serie) a quattro protezioni reclinabili per rete superiore; fino a due protezioni (opzionali) per rete inferiore. Rifacimento letto superiore: la rete superiore è reclinabile per agevolare il rifacimento del letto.



caratteristiche

Struttura: in nobilitato materico, legno o colours, Sp. 2,2 cm. con piedini regolabili in altezza, barre di stabilità per coperchio e ripiano.

Meccanismi di apertura / chiusura letto tramite pistoni a gas.

Reti: telaio in tubolare di ferro verniciato a polvere sez. 5 x 2,5 cm, doghe in multistrato fissate al telaio con guarnizioni in nylon anticigolio e provviste di cinghie blocco materasso.

Protezione removibile reclinabile: in ferro rivestita in tessuto sfoderabile.

Per misura materasso 85 x 195 cm.: h. max. 20.

Portata massima del letto Kg. 120.

E' possibile raggiungere l'altezza 258,2 cm con l'ausilio di un sopralzo.

montaggio e sicurezza


E' obbligatorio l'ancoraggio del letto a scomparsa alla parete.

Il mobile viene fornito smontato, correlato da relative istruzioni di montaggio.

Montaggio, ancoraggio e collaudo a parete sono a totale cura e responsabilità dell'installatore.

Sistema letto orizzontale abbattibile, con l'ausilio di pistoni a gas, completo di reti a doghe. Facciata caratterizzata da pannelli (anta) con maniglia L2 (di serie). Specificare finitura maniglia. E' possibile applicare maniglie differenti. Predisposizione per sei protezioni removibili di cui due nella rete inferiore (testa - piedi) e quattro in quella superiore. Il letto appoggia su piedi metallici che fuoriescono dalla rete in fase di apertura.

modularità in profondità - H. 210,2 cm.


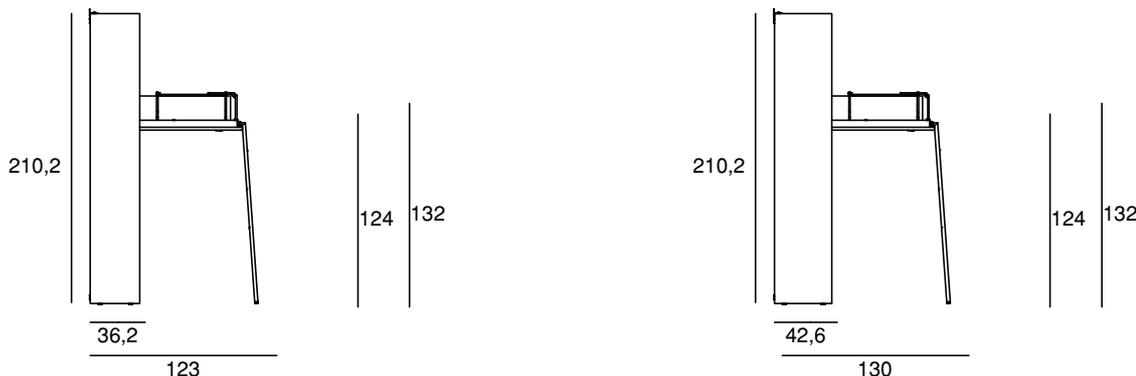


modularità in larghezza





L.214,5 cm

composizione facciata

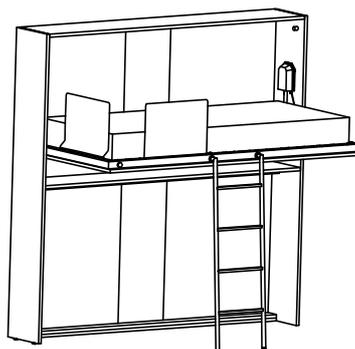

Scaletta: posizione fissa, come da schema, ha funzione di sostegno per la rete superiore. Protezioni: due (di serie) a quattro protezioni reclinabili per rete superiore; fino a due protezioni (opzionali) per rete inferiore. Rifacimento letto superiore: la rete superiore è reclinabile per agevolare il rifacimento del letto.



caratteristiche

Struttura: in nobilitato materico, legno o colours, Sp. 2,2 cm. con piedini regolabili in altezza, barre di stabilità per coperchio e ripiano.

Meccanismi di apertura / chiusura letto tramite pistoni a gas.

Reti: telaio in tubolare di ferro verniciato a polvere sez. 5 x 2,5 cm, doghe in multistrato fissate al telaio con guarnizioni in nylon anticigolio e provviste di cinghie blocco materasso.

Protezione removibile reclinabile: in ferro rivestita in tessuto sfoderabile.

Per misura materasso 85 x 195 cm.: h. max. 20 cm.

Portata massima del letto Kg. 120.

E' possibile raggiungere l'altezza 258,2 cm con l'ausilio di un sopralzo.

montaggio e sicurezza

E' obbligatorio l'ancoraggio del letto a scomparsa alla parete.

Il mobile viene fornito smontato, correlato da relative istruzioni di montaggio.

Montaggio, ancoraggio e collaudo a parete sono a totale cura e responsabilità dell'installatore.